

**ML DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**  
**CNPJ N° 04.328.497/0001-22**



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE	<b>DATA:</b> 22/09/2020	<b>L.S. Hora:</b> 85,08%
<b>LOCAL:</b>	RIACHO DOS CLEMENTES, LOCALIDADE MUNDO NOVO, DISTRITO DE NARANJÁ	<b>BDI:</b> 24,41%	<b>L.S. Mês:</b> 48,60%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		<b>REF.:</b>	12/2018
			03/2020
			09/2019

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,65000000	3,90	2,54
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	0,01000000	109,25	1,09
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,12000000	34,99	4,20
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,00500000	308,44	1,54
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>43,91</b>
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>9,37</b>
<b>VALOR:</b>					<b>54,17</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,08%):</b>					<b>3,91</b>
<b>VALOR BDI (24,41%):</b>					<b>13,22</b>

C3077 - ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA (PRODUZIDA) (S/TRANSPORTE) (M3)					
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	1,00000000	17,82	17,82
12543	SERVEVTE	H	2,50000000	13,20	33,01
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>50,83</b>
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	M3	1,10000000	30,41	33,45
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>33,45</b>
<b>VALOR:</b>					<b>84,28</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,08%):</b>					<b>28,83</b>
<b>VALOR BDI (24,41%):</b>					<b>20,67</b>

C0709 - CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)					
EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,01110000	117,85	1,31
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,01110000	168,85	1,79
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>3,04</b>
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEVTE	H	0,02220000	13,20	0,29
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>0,29</b>
<b>VALOR:</b>					<b>3,33</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,08%):</b>					<b>0,35</b>
<b>VALOR BDI (24,41%):</b>					<b>0,81</b>

C3143 - TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,85X + 0,89) (T)					
EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,00000000	47,10	0,00
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,00000000	143,64	0,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>0,00</b>
TRANSPORTE	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12896	TRANSPORTE	TxKM	0,86696296	1,00	0,87
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	0,90308842	1,00	0,90
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>					<b>1,77</b>
<b>FORMULA:</b>					<b>Y = 0,85X + 0,89</b>
<b>DMT:</b>					<b>1,00</b>
<b>VALOR:</b>					<b>1,74</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR BDI (24,41%):</b>					<b>0,42</b>

ML DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP  
*Claudia Regina Nobrega*  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 160484283-0

74154/001 - EBCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 8M3, DMT 50 A 200M (M3)					
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5855	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,00343975	424,41	1,46

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>ORGA</b>	CONSTRUÇÃO DE ÁGUE
<b>LOCAL</b>	RUA DOS CLEMENTES, LOCALDADE MUNDO NOVO, DISTRITO DE NARANJUI
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - CE
<b>REF.</b>	DATA : 22/08/2020 L.S Hom: 85,08% L.S Mat: 48,60%
<b>VENSO</b>	REF. 026.1 COM DESONERACAO 12/2018
<b>FONT</b>	SICRO 2019/10 COM DESONERACAO 03/2020
<b>COMPOSICOES PROXIMAS</b>	SINAPI 2019/08 COM DESONERACAO 09/2019

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5857	CHI	0,00055991	121,74	0,07
LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO, AF. 06/2014				
5932	CHP	0,00019988	156,83	0,03
MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO, AF. 06/2014				
5934	CHI	0,00379878	56,21	0,21
MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO, AF. 06/2014				
5944	CHP	0,00389877	184,02	0,78
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO, AF. 06/2014				
67826	SINAPI	0,01327807	148,37	1,97
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF. 06/2014				
67827	SINAPI	0,00271978	34,27	0,09
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF. 06/2014				
88316	SINAPI	0,01189820	13,46	0,16
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
VALOR: 4,77				
VALOR ENCARGOS (85,08%): 0,24				
VALOR BDI (24,41%): 1,16				
TOTAL SERVIÇO: 4,77				

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	2,38673377	13,46	32,26
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
VALOR: 32,26				
VALOR ENCARGOS (85,08%): 9,56				
VALOR BDI (24,41%): 7,87				
TOTAL SERVIÇO: 32,26				

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	5,41877687	18,02	87,66
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
VALOR: 87,66				
VALOR ENCARGOS (85,08%): 25,18				
VALOR BDI (24,41%): 21,48				
TOTAL SERVIÇO: 87,66				

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	SINAPI	5,41877687	18,02	87,66
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
VALOR: 87,66				
VALOR ENCARGOS (85,08%): 25,18				
VALOR BDI (24,41%): 21,48				
TOTAL SERVIÇO: 87,66				

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	SINAPI	0,47976456	18,02	8,65
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
VALOR: 8,65				
VALOR ENCARGOS (85,08%): 7,36				
VALOR BDI (24,41%): 2,09				
TOTAL SERVIÇO: 8,65				

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	SINAPI	0,47976456	18,02	8,65
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
VALOR: 8,65				
VALOR ENCARGOS (85,08%): 7,36				
VALOR BDI (24,41%): 2,09				
TOTAL SERVIÇO: 8,65				

ML DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP  
 RUA FRANCISCO BELO SOBRINHO, 32 - SALA B TÉRREO - BAIRRO NELSON MACIEL  
 SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PARAIBA - CEP: 58910-000  
 E-MAIL: ML DANTAS2001@HOTMAIL.COM



**ML DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**  
**CNPJ N° 04.328.497/0001-22**



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
<b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DE AÇUDE		<b>DATA:</b> 22/09/2020		<b>L.S. Hora:</b> 85,08%		
<b>LOCAL:</b> RIACHO DOS CLEMENTES, LOCALIDADE MUNDO NOVO, DISTRITO DE NARANILU		<b>BDI:</b> 24,41%		<b>L.S. Mês:</b> 48,60%		
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE		<b>FONTE</b>		<b>VERSÃO</b>		<b>REF.</b>
		SEINFRA		026.1 COM DESONERAÇÃO		12/2018
		SICRO		2019/10 COM DESONERAÇÃO		03/2020
		SINAPI		2019/08 COM DESONERAÇÃO		09/2019
COMPOSIÇÕES PROPRIAS						
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47976455	13,48	6,48
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,0928072	415,05	16,30
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>31,41</b>
<b>VALOR:</b>						<b>33,23</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,08%):</b>						<b>8,56</b>
<b>VALOR BDI (24,41%):</b>						<b>8,11</b>

**PMT01 - PIQUETE DE CONCRETO ARMADO (1,00 X 0,10 X 0,10 M) P/ DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO (UN)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,07398457	12,93	0,96
00006111	SERVEnte DE OBRAS	SINAPI	H	0,73984565	8,53	6,31
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>7,27</b>
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	0,05547342	63,26	2,96
96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	0,04930971	32,29	1,59
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	1,34368980	7,82	10,51
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01232743	287,89	3,55
74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SINAPI	M3	0,01232743	80,73	1,12
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,20956627	3,90	0,82
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>20,34</b>
<b>VALOR:</b>						<b>27,80</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,08%):</b>						<b>6,97</b>
<b>VALOR BDI (24,41%):</b>						<b>6,79</b>

**C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07500000	13,20	0,99
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,99</b>
<b>VALOR:</b>						<b>0,99</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,08%):</b>						<b>0,46</b>
<b>VALOR BDI (24,41%):</b>						<b>0,24</b>

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*

São João do Rio do Peixe/PB 22 de Setembro de 2020

*[Handwritten signature]*  
**CLEDSON DANTAS NÓBREGA**  
 RG n° 1.650.811  
 CPF n° 965.568.894-15  
 Eng.º Civil - CREA 1604842830

*[Circular stamp: ML DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, Cledson Dantas Nobrega, ENGENHEIRO CIVIL, REGISTRO NACIONAL 18844/2014]*

*[Circular stamp: ML DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, PÁGINAS DE: 13/]*



ML DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP  
CNPJ N° 04.328.497/0001-22



# ML DANTAS

CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

CNPJ. 04.328.497/0001-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 2020.09.03.1

Nº 1

## PROPOSTA



## PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE VÁRZEA ALEGRE - CE  
TOMADA DE PREÇOS N° 2020.09.03.1  
CONTRUÇÃO DE AÇUDE NO SÍTIO MUNDO NOVO, DISTRITO DE NARANIÚ, MUNICÍPIO DE  
VÁRZEA ALEGRE/CE.

A **ML DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, CNPJ-MF n° **04.328.497/0001-22**, sediada na Rua Francisco Belo Sobrinho, 32, Sala B Térreo, Bairro Nelson Maciel, na Cidade de São João do Rio do Peixe/PB, telefone: (83) 99936-8855, e-mail: mldantas2001@hotmail.com, tendo examinado o **EDITAL**, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no valor de R\$514.045,41(Quinhentos e Quatorze Mil Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos).

Outrossim, declara que:

- a) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
  - b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar da data de sua apresentação;
  - c) que os serviços serão executados no prazo de 04 (quatro) meses, a contar da emissão da ordem de serviço.
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

São João do Rio do Peixe/PB, em 22 de Setembro de 2020.

CLEDSON DANTAS NÓBREGA  
RG n° 1.650.811  
CPF n° 965.568.894-15  
Eng°. Civil - CREA 1604842830

ML DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP  
Cledson Dantas Nóbrega  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 1604842830





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE	DATA:	22/09/2020	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO	DATA REP.:	12/2018
LOCAL:	RIACHO DOS CLEMENTES, LOCALIDADE MUNDO NOVO, DISTRITO DE NARANJUI	BDI:	24,41%	SICRO NOVO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	03/2020	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	L.S. Hora:	85,08%				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	09/2019	
		L.S. Mês:	48,60%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>								<b>17.283,36</b>
1.1	00002708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	SINAPI	H	128,00	71,37	88,79	11.385,12
1.2	00007582	TOPOGRAFO	SINAPI	H	182,00	24,89	30,72	5.898,24
<b>2 CANTEIRO DE OBRA</b>								<b>15.570,44</b>
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	312,25	388,47	4.661,84
2.2	00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	SINAPI	MES	4,00	898,80	869,13	3.476,52
2.3	00010779	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICRORIOS	SINAPI	MES	4,00	873,25	1.086,41	4.345,64
2.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	899,10	1.118,57	1.118,57
2.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	1.581,92	1.968,07	1.968,07
<b>3 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>8.742,78</b>
3.1	73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SINAPI	M2	47.422,35	0,13	0,16	7.587,58
3.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	320,00	2,80	3,81	1.155,20
<b>4 BARRAGEM</b>								<b>427.329,23</b>
<b>FUNDAÇÃO</b>								<b>67.980,36</b>
4.1.1	74154/001	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 8M3, DMT 50 A 200M	SINAPI	M3	3.929,50	4,79	5,96	23.419,82
4.1.2	74151/001	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18MP, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H, AF_12/2013 (ENCHIMENTO DA CAIXA)	SINAPI	M3	3.929,50	3,06	3,81	14.971,40
4.1.3	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	SINAPI	M3	3.929,50	1,82	2,02	7.937,59
4.1.4	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	SICRO NOVO	m³	3.929,50	3,16	3,93	15.442,94
4.1.5	95608	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L, AF_11/2016	SINAPI	M3	3.929,50	1,27	1,58	6.208,61
<b>4.2 MACIÇO</b>								<b>268.744,38</b>
4.2.1	74151/001	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18MP, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H, AF_12/2013 (ENCHIMENTO DA CAIXA)	SINAPI	M3	21.556,15	3,06	3,81	82.128,93
4.2.2	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	SINAPI	M3	21.556,15	1,82	2,02	43.543,42
4.2.3	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	SICRO NOVO	m³	21.556,15	3,16	3,93	84.715,67
4.2.4	95608	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L, AF_11/2016	SINAPI	M3	21.556,15	1,27	1,58	34.058,72
4.2.5	C2990	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES	SEINFRA	M2	5.008,10	0,22	0,27	1.352,19
4.2.6	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016_P	SINAPI	M	493,00	27,19	33,83	16.678,19
	C3087	DESCIDA D'ÁGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m	SEINFRA	M	93,00	54,17	67,39	6.267,27
<b>RIP-RAP</b>								<b>98.604,48</b>
4.3.1	C3077	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA (PRODUZIDA) (S/TRANSPORTE)	SEINFRA	M3	805,76	84,28	104,85	84.483,94
4.3.2	C0709	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	805,76	3,33	4,14	3.335,85
4.3.3	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,85X + 0,89) DMT - DMT = 1,00	SEINFRA	T	1.289,21	1,74	2,16	2.784,69
<b>5 SANGRADORO</b>								<b>2.479,58</b>
5.1	74154/001	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 8M3, DMT 50 A 200M	SINAPI	M3	418,10	4,77	5,93	2.479,58
<b>6 MURO DE PROTEÇÃO</b>								<b>28.177,41</b>
6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_03/2016	SINAPI	M3	42,82	53,25	68,25	2.938,8
6.2	98985	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE, AF_10/2017	SINAPI	M3	12,52	32,26	40,13	502,43
6.3	95487	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CIM/AREIA 1:4	SINAPI	M3	51,90	323,21	402,11	21.089,51
6.4	87789	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM, AF_08/2014	SINAPI	M2	96,00	33,23	41,34	3.958,64
<b>7 AÇÃO MITIGADORA</b>								<b>12.866,88</b>
7.1	PMT01	PIQUETE DE CONCRETO ARMADO (1,00 X 0,10 X 0,10 M) P/ DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO	PRÓPRIA	UN	32,00	27,80	34,59	1.106,88
7.2	74154/001	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 8M3, DMT 50 A 200M	SINAPI	M3	2.000,00	4,77	5,93	11.860,00

ML DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP  
 Claudio Dantas Nobrega  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 160493263-0





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE AÇUDE			DATA: 22/09/2020		PONTE		VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:		RIACHO DOS CLEMENTES, LOCALIDADE MUNDO NOVO, DISTRITO DE NARANJÁ			BDI: 24,41%		SEINFRA		026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE			L.S. Hora: 85,08%		SICRO NOVO		2019/10 COM DESONERAÇÃO	03/2020
					L.S. Mês: 48,60%		SINAPI		2019/08 COM DESONERAÇÃO	09/2019
									COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI			
8		LIMPEZA							1.515,98	
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.232,90	0,99	1,23		1.515,98	
								TOTAL GERAL*	514.045,41	

Importa o Presente Orçamento na Quantia de R\$ 514.045,41 (Quinhentos e Quatorze Mil Quarenta e Cinco reais e Quarenta e Um centavos)

0


São João do Rio do Peixe/PB 22 de Setembro de 2020

*Cledson Dantas Nóbrega*

CLEDSON DANTAS NÓBREGA  
RG n° 1.650.811  
CPF n° 965.568.894-15  
Eng°. Civil - CREA 1604842830

ML DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI/EPP  
Cledson Dantas Nóbrega  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 1604842830-0



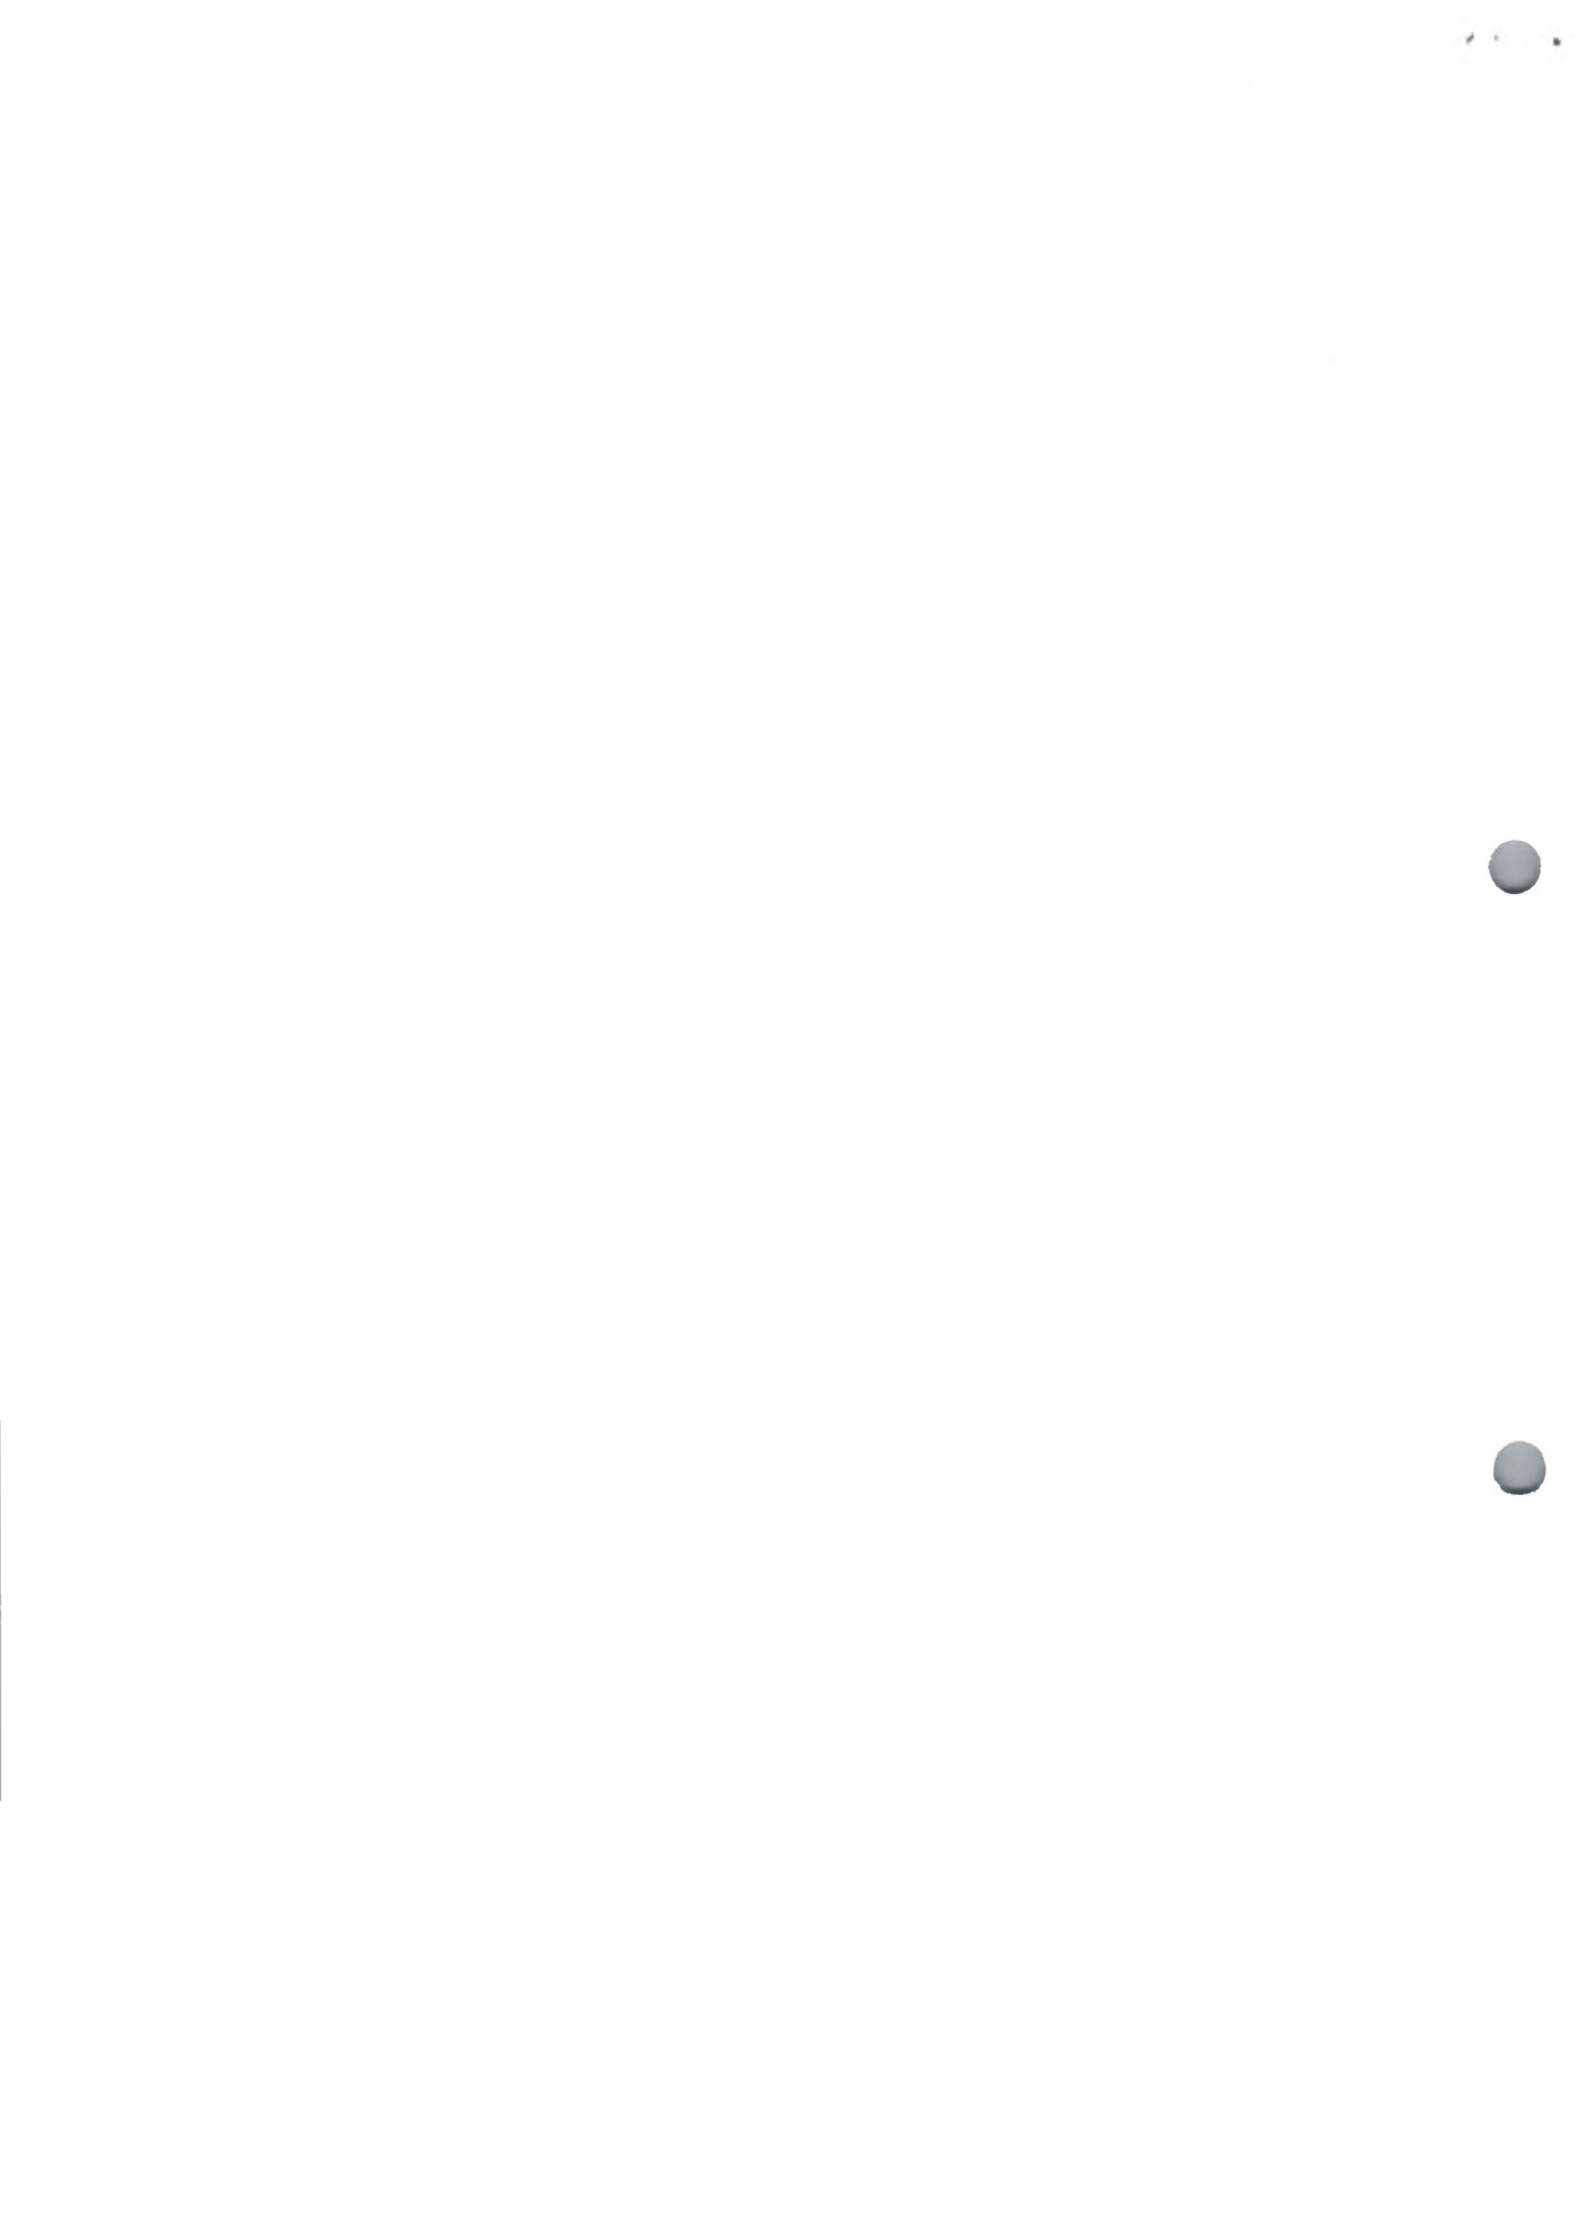





**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17.263,36	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			4.315,84	4.315,84	4.315,84	4.315,84	17.263,36
2	CANTEIRO DE OBRA	15.570,44	100,00				100,00
			15.570,44				15.570,44
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.742,78	100,00				100,00
			8.742,78				8.742,78
4.1	BARRAGEM (FUNDAÇÃO)	67.980,36	100,00				100,00
			67.980,36				67.980,36
4.2	BARRAGEM (MACIÇO)	268.744,39	10,00	45,00	45,00		100,00
			26.874,44	120.934,98	120.934,97		268.744,39
3	RIP-RAP	90.604,48				100,00	100,00
						90.604,48	90.604,48
5	SANGRADOURO	2.479,33		100,00			100,00
				2.479,33			2.479,33
6	MURO DE PROTEÇÃO	28.177,41				100,00	100,00
						28.177,41	28.177,41
7	AÇÃO MITIGADORA	12.966,88				100,00	100,00
						12.966,88	12.966,88
8	LIMPEZA	1.515,98				100,00	100,00
						1.515,98	1.515,98
Parcelas Acumulado		514.045,41	123.483,86	127.730,15	125.250,81	137.580,59	514.045,41
			123.483,86	251.214,01	376.464,82	514.045,41	514.045,41

São João do Rio do Peixe/PB 22 de Setembro de 2020

*Cledson Dantas Nóbrega*  
**CLEDSON DANTAS NÓBREGA**  
 RG n° 1.650.811  
 CPF n° 965.568.894-15  
 Eng° Civil - CREA 1604842830

ML DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP  
 Cledson Dantas Nóbrega  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 1604842830-0





	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE	DATA: 22/09/2020	I.S. Hora: 85,08%														
	LOCAL:	RIACHO DOS CLEMENTES, LOCALIDADE MUNDO NOVO, DISTRITO DE NARANJUI	BDI: 24,41%	L.S. Mês: 48,60%														
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SIKRO</td> <td>2019/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2020</td> </tr> <tr> <td>SIJAPI</td> <td>2019/08 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018	SIKRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	03/2020	SIJAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	05/2019	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
FONTE	VERSÃO	REF.																
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018																
SIKRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	03/2020																
SIJAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	05/2019																
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																		

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
<b>A</b>	<b>Administração da Obra</b>	
AC	Administração Central	3,00%
<b>Total do Grupo A =</b>		<b>3,00%</b>
<b>B</b>	<b>Despesas Indiretas</b>	
S	Taxa de Seguro	0,26%
G	Taxa de Garantias	0,26%
R	Taxa de Risco	0,50%
DF	Taxa de Despesas Financeiras	0,85%
<b>Total do Grupo B =</b>		<b>1,87%</b>
<b>C</b>	<b>Benefício</b>	
L	Taxa de Lucro / Remuneração	3,00%
<b>Total do Grupo C =</b>		<b>3,00%</b>
<b>D</b>	<b>Impostos</b>	
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	5,00%
I4	CPRB	4,50%
<b>Total do Grupo D =</b>		<b>13,15%</b>

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

$$BDI = [(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I)] - 1$$

**Bonificação Sobre Despesas Indiretas (B.D.I) = 24,41%**

São João do Rio do Peixe/PB 22 de Setembro de 2020

CLEDSON DANTAS NÓBREGA  
RG n° 1.650.811  
CPF n° 965.568.894-15  
Eng.º Civil - CREA 1604842830

ML DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP  
Cledson Dantas Nóbrega  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 160484283-0





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE	DATA : 22/09/2020	L.S. Hora: 85,08%
LOCAL:	RIACHO DOS CLEMENTES, LOCALIDADE MUNDO NOVO, DISTRITO DE NARANJÁ	BDI : 24,41%	L.S. Mês: 48,60%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		SIKRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		REF.	
			12/2018
			03/2020
			09/2019

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,76	3,67
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,29</b>	<b>11,77</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

Horista = 85,08%  
Mensalista = 48,60%


A + B + C + D

São João do Rio do Peixe/PB 22 de Setembro de 2020

*Cledson Dantas Nobrega*  
CLEDSON DANTAS NÓBREGA  
RG n° 1.650.811  
CPF n° 965.568.894-15  
Eng.º Civil - CREA 1604842830

ML DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP  
Cledson Dantas Nobrega  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 160484283-0



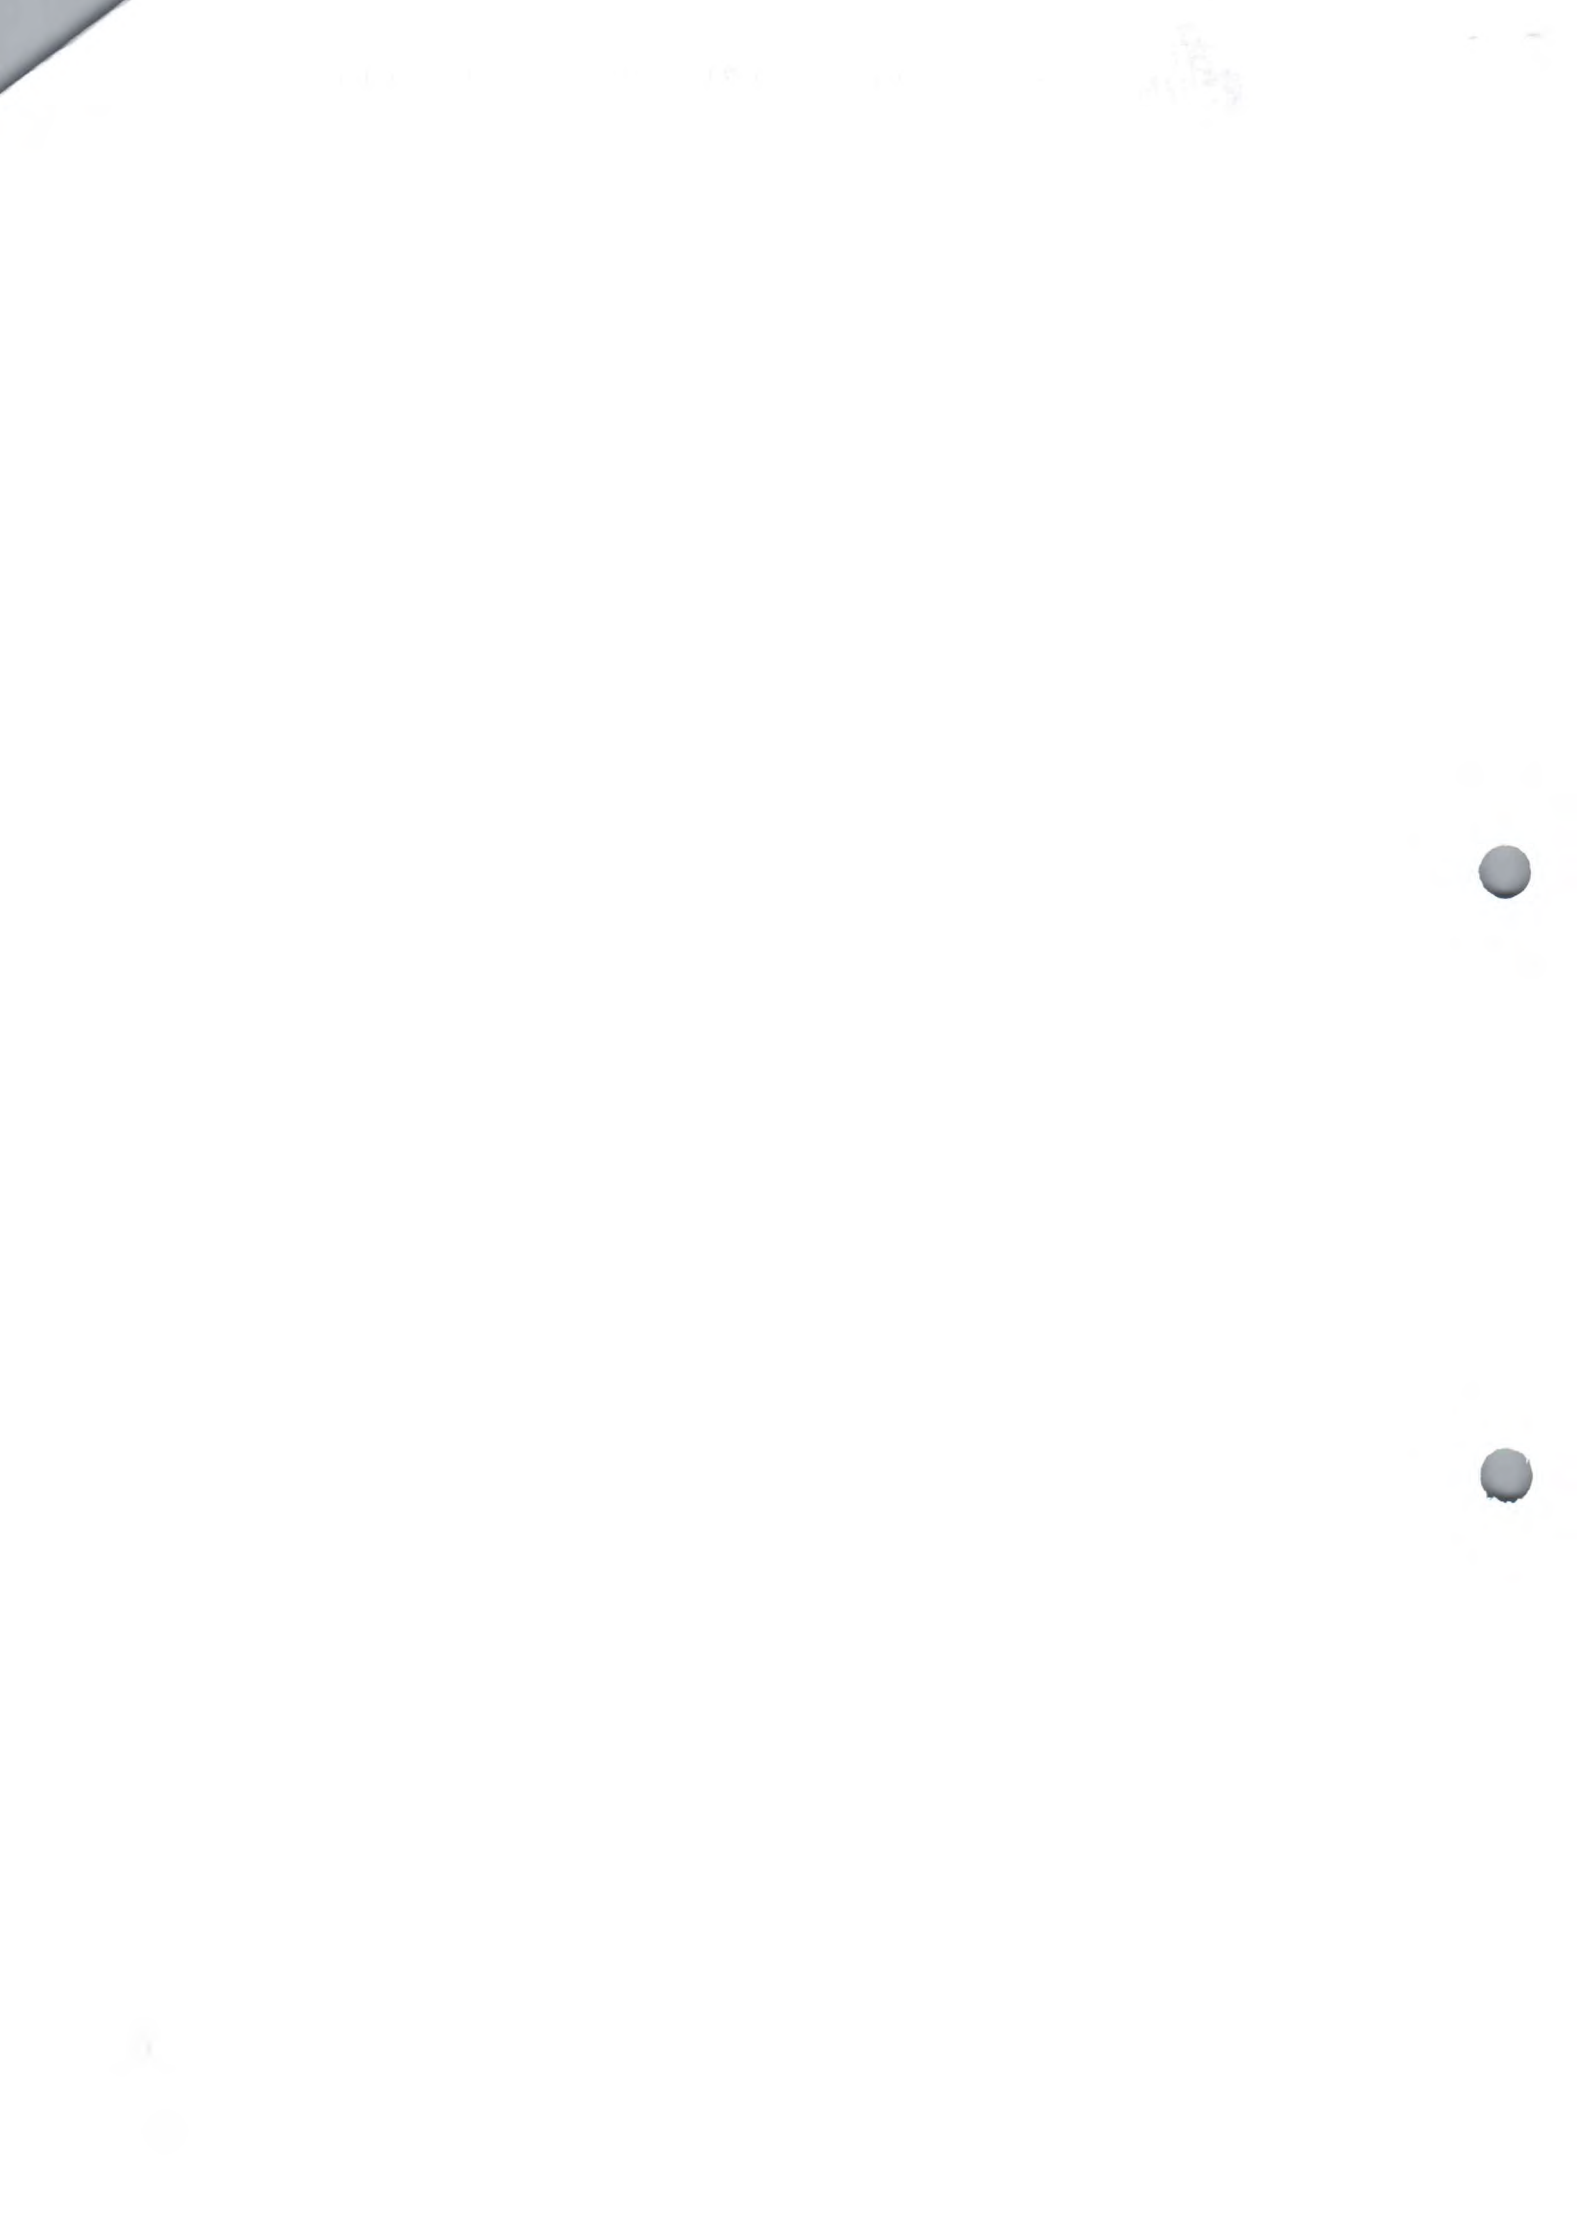



**ML DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**  
**CNPJ N° 04.328.497/0001-22**



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE		<b>DATA:</b> 22/09/2020	<b>L.S. Hora:</b> 85,08%	
<b>LOCAL:</b>	RIACHO DOS CLEMENTES, LOCALIDADE MUNDO NOVO, DISTRITO DE NARANJUI		<b>BDI:</b> 24,41%	<b>L.S. Mês:</b> 48,60%	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE		<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
			SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	03/2020
			SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	09/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

**00002706 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (H)**

<b>VALOR:</b>	71,37
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>	32,81
<b>VALOR BDI (24.41%):</b>	17,42

**00007592 - TOPOGRAFO (H)**

<b>VALOR:</b>	24,69
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>	11,35
<b>VALOR BDI (24.41%):</b>	6,03

**74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	4,20
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	18,00
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	238,52
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	13,70
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>265,03</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	17,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	26,92
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	242,01
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>47,22</b>

<b>VALOR:</b>	312,25
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>	14,16
<b>VALOR BDI (24.41%):</b>	76,22

**00010775 - LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (MES)**

<b>VALOR:</b>	698,60
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	0,00
<b>VALOR BDI (24.41%):</b>	170,53

**00010779 - LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (MES)**

<b>VALOR:</b>	873,25
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	0,00
<b>VALOR BDI (24.41%):</b>	213,16

ML DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP  
 Clea Dantas Nobrega  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 160484263-0

**C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,01421336	142,79
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,01421336	105,81
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>248,60</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBÃO DE 2"x1"	SEINFRA	M	10,00000000	43,00
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	10,00000000	242,50
12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	5,00000000	53,90
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	4,00000000	20,98
10020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	UN	1,00000000	12,76
10403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	78,84
10409	CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,50000000	297,31

*[Handwritten signature]*





**ML DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**  
**CNPJ N° 04.328.497/0001-22**



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE	<b>DATA:</b>	22/09/2020	<b>L.S. Hora:</b>	85,08%	
	<b>LOCAL:</b>	RIACHO DOS CLEMENTES, LOCALIDADE MUNDO NOVO, DISTRITO DE NARANJUI	<b>BDI:</b>	24,41%	<b>L.S. Mão:</b>	48,60%	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>		
			SEINFRA	026.1	COM DESONERAÇÃO	12/2018	
			SICRO	2019/10	COM DESONERAÇÃO	03/2020	
			SINAPI	2019/08	COM DESONERAÇÃO	09/2019	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

12410	PREGO 2 1/2" x 10 (18 X 27)	SEINFRA	KG	0,50000000	11,24	5,62
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>606,16</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
COB36	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,12522208	346,81	43,43
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>43,43</b>
<b>VALOR:</b>						<b>899,10</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,08%):</b>						<b>122,79</b>
<b>VALOR BDI (24,41%):</b>						<b>219,47</b>

**C2850 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	49,59	49,59
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00000000	5,13	307,80
10812	COELCE - LIGAÇÃO TRIFASICA	SEINFRA	UN	1,00000000	368,91	368,91
10840	CONECTOR PARA CABO 10.0MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	2,35	9,40
10952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	2,51	5,02
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	6,00000000	4,24	25,44
11406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,09	2,18
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	35,65	35,65
12383	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	UN	1,00000000	70,10	70,10
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	435,97	435,97
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	271,86	271,86

<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1581,92</b>
<b>VALOR:</b>						<b>1.581,92</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>						<b>0,00</b>
<b>VALOR BDI (24,41%):</b>						<b>386,16</b>

**73859/001 - DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00056000	165,02	0,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	13,46	0,04

<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>0,13</b>
<b>VALOR:</b>						<b>0,13</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,08%):</b>						<b>0,01</b>
<b>VALOR BDI (24,41%):</b>						<b>0,03</b>

**C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	231,72	2,90

<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>2,90</b>
<b>VALOR:</b>						<b>2,90</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,08%):</b>						<b>0,12</b>
<b>VALOR BDI (24,41%):</b>						<b>0,71</b>

ML DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP  
  
**Daniel Nobrega**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 160484283-0

**74154/001 - ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M (M3)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5855	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00345380	424,41	1,47
5857	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00056220	121,74	0,07
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00020080	155,99	0,03
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00381530	65,21	0,21

*Handwritten notes and signatures:*  
 e  
 C





**ML DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**  
**CNPJ N° 04.328.497/0001-22**



RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
<b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DE AÇUDE		<b>DATA:</b> 22/09/2020		<b>L.S. Hora:</b> 85.08%		
<b>LOCAL:</b> RIACHO DOS CLEMENTES, LOCALIDADE MUNDO NOVO, DISTRITO DE NARANJÚ		<b>BDI:</b> 24.41%		<b>L.S. Mão:</b> 48.60%		
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE		<b>FONTE</b>		<b>VERSÃO</b>		<b>REF.</b>
		SEINFRA		026.1 COM DESONERAÇÃO		12/2018
		SICRO		2019/10 COM DESONERAÇÃO		03/2020
		SINAPI		2019/08 COM DESONERAÇÃO		09/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
5944	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00401610	194,02	0,78
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01333330	148,37	1,98
67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00273090	34,27	0,09
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01204620	13,46	0,16
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>4,78</b>
<b>VALOR:</b>						<b>4,79</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>						<b>0,24</b>
<b>VALOR BDI (24.41%):</b>						<b>1,17</b>

**74151001 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF\_12/2013 / ENCHIMENTO DA CAIXA (M3)**

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00930304	165,02	1,54
5944	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00539580	194,02	1,05
5946	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00390724	58,22	0,23
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01860608	13,46	0,25
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>3,97</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>3,06</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>					<b>0,21</b>	
<b>VALOR BDI (24.41%):</b>					<b>0,75</b>	

**74034/001 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP (M3)**

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00790000	165,02	1,30
5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00340000	50,51	0,17
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01130000	13,46	0,15
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>1,62</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>1,62</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>					<b>0,11</b>	
<b>VALOR BDI (24.41%):</b>					<b>0,40</b>	

**5502978 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL (m³)**

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000	0,9900	0,0100	205,3844	49,1152	203,8217
E9518	Grade de 24 discos rebocável de 24"	1,0000	0,5200	0,4800	2,3522	1,5815	1,9823
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,0000	0,2900	0,7100	163,2731	67,1850	95,0505
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,61 - 82 kW	1,0000	1,0000	0,0000	133,0833	57,4534	133,0833
E9577	Trator agrícola - 77 kW	1,0000	0,5200	0,4800	127,6364	30,1716	80,8543
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>514,7921</b>	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
P9824	Servente	h	1,0000	9,7675	9,7675
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>				<b>9,7675</b>	
<b>Custo Horário da Execução:</b>				<b>524,5596</b>	
<b>Produção da Equipe:</b>				<b>168,2000</b>	

ML DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP  
 Cleyton Nobrega  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 160484283-0

*(Handwritten signature and initials)*





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS															
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE	DATA: 22/09/2020	L.S. Hora: 85.08%												
LOCAL:	RIACHO DOS CLEMENTES, LOCALIDADE MUNDO NOVO, DISTRITO DE NARANJUI	BDI: 24,41%	L.S. Máx: 40,60%												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSAO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2019/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2019/08 COM DESONERAÇÃO</td> <td>09/2019</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSAO	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018	SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	03/2020	SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	09/2019	
FORTE	VERSAO	REF.													
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018													
SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	03/2020													
SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	09/2019													

Custo Unitário da Execução:	3,1187
Custo do FIC (0,0136):	0,0424
Custo Direto Total:	3,1611
VALOR:	3,16
VALOR ENCARGOS (85.08%):	0,03
VALOR BDI (24.41%):	0,77

95806 - UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 (M3)						
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE	SINAPI	CHP	0,00600000	173,76	1,04
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE	SINAPI	CHI	0,00300000	36,49	0,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	13,46	0,12
TOTAL SERVIÇO:						1,27
VALOR:						1,27
VALOR ENCARGOS (85.08%):						0,08
VALOR BDI (24.41%):						0,31

C2990 - REGULARIZAÇÃO DE TALUDES (M2)						
EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	80,85	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	208,81	0,21
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,21
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00100000	13,20	0,01
TOTAL MAO DE OBRA:						0,01
VALOR:						0,22
VALOR ENCARGOS (85.08%):						0,01
VALOR BDI (24.41%):						0,05

94275 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_08/2016 P (M)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	57,99	0,40
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	14,97	15,04
TOTAL MATERIAL:						15,44
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	18,02	6,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	13,46	4,85
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00100000	409,58	0,41
TOTAL SERVIÇO:						11,75
VALOR:						27,19
VALOR ENCARGOS (85.08%):						3,66
VALOR BDI (24.41%):						6,64

ML DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP  
Cristina Dantas Nobrega  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 160484283-0

C3067 - DESCIDA D'AGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m (M)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	17,82	0,36
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,04000000	13,20	0,53
TOTAL MAO DE OBRA:						0,89
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10448	CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,40M	SEINFRA	M	1,00000000	43,91	43,91





**ML DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**  
**CNPJ N° 04.328.497/0001-22**



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE	<b>DATA:</b> 22/09/2020	<b>L.S. Hora:</b> 85,08%
<b>LOCAL:</b>	RIACHO DOS CLEMENTES, LOCALIDADE MUNDO NOVO, DISTRITO DE NARANJÚ	<b>BDI:</b> 24,41%	<b>L.S. Mês:</b> 48,60%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO</b>
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO
			REF.
			12/2018
			03/2020
			09/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>43,91</b>

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA M2	0,65000000	3,90	2,54
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL 3 X	SEINFRA M2	0,01000000	109,25	1,09
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA M3	0,12000000	34,99	4,20
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA M3	0,00500000	308,44	1,54
	<b>TOTAL SERVIÇO:</b>				<b>9,37</b>
	<b>VALOR:</b>				<b>54,17</b>
	<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>				<b>3,91</b>
	<b>VALOR BDI (24.41%):</b>				<b>13,22</b>

C3077 - ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA (PRODUZIDA) (S/TRANSPORTE) (M3)					
<b>MAO DE OBRA</b>	<b>FONTES</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	1,00000000	17,82	17,82
12543	SERVENTE	SEINFRA H	2,50000000	13,20	33,01
	<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>50,83</b>
<b>SERVICO</b>	<b>FONTES</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA M3	1,10000000	30,41	33,45
	<b>TOTAL SERVIÇO:</b>				<b>33,45</b>
	<b>VALOR:</b>				<b>84,28</b>
	<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>				<b>29,83</b>
	<b>VALOR BDI (24.41%):</b>				<b>20,57</b>

C0709 - CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)					
<b>EQUIPAMENTO</b>	<b>FONTES</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA H	0,01110000	117,85	1,31
10708	CARRGAGEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA H	0,01110000	155,55	1,73
	<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>				<b>3,04</b>
<b>MAO DE OBRA</b>	<b>FONTES</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12543	SERVENTE	SEINFRA H	0,02220000	13,20	0,29
	<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>0,29</b>
	<b>VALOR:</b>				<b>3,33</b>
	<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>				<b>0,28</b>
	<b>VALOR BDI (24.41%):</b>				<b>0,81</b>

C3143 - TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,85X + 0,89) (T)					
<b>EQUIPAMENTO</b>	<b>FONTES</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA H	0,00000000	47,10	0,00
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA H	0,00000000	143,64	0,00
	<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>				<b>0,00</b>
<b>TRANSPORTE</b>	<b>FONTES</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12896	TRANSPORTE	SEINFRA TxKM	0,86696296	1,00	0,87
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA UN	0,90308642	1,00	0,90
	<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>				<b>1,77</b>
	<b>FORMULA:</b>				<b>Y = 0,85X + 0,89</b>
	<b>DMT:</b>				<b>1,00</b>
	<b>VALOR:</b>				<b>1,74</b>
	<b>VALOR ENCARGOS:</b>				<b>0,00</b>
	<b>VALOR BDI (24.41%):</b>				<b>0,42</b>

ML DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP  
 Cleide Dantas Figueira  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 160484283-0

74154/001 - ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M (M3)					
<b>SERVICO</b>	<b>FONTES</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
5855	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI CHP	0,00343975	424,41	1,46

Handwritten signature and stamp: ML DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP PÁGINAS DE 11 /



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
<b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DE AÇUDE		<b>DATA:</b> 22/09/2020		<b>L.S. Hora:</b> 85,06%		
<b>LOCAL:</b> RIACHO DOS CLEMENTES, LOCALIDADE MUNDO NOVO, DISTRITO DE NARANJUI		<b>BDI:</b> 24,41%		<b>L.S. Máx:</b> 48,60%		
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE		<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>		
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018		
		SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	03/2020		
		SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	09/2019		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
5857	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00055991	121,74	0,07
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00019998	155,93	0,03
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00379978	55,21	0,21
5944	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00399977	184,02	0,78
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01327907	148,97	1,87
67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00271979	34,27	0,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01199920	13,46	0,16
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>4,77</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>4,77</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (85,08%):</b>	<b>0,24</b>
					<b>VALOR BDI (24,41%):</b>	<b>1,16</b>

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (M3)						
<b>SERVIÇO</b>	<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	13,46	53,25
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>53,25</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>53,25</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (85,08%):</b>	<b>15,79</b>
					<b>VALOR BDI (24,41%):</b>	<b>13,00</b>

96995 - REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)						
<b>SERVIÇO</b>	<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39673377	13,46	32,26
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>32,26</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>32,26</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (85,08%):</b>	<b>9,56</b>
					<b>VALOR BDI (24,41%):</b>	<b>7,87</b>

95467 - EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (M3)						
<b>MATERIAL</b>	<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	1,10000000	64,94	71,43
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>71,43</b>
<b>SERVIÇO</b>	<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,41977687	18,02	97,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,39980483	13,46	72,68
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,26357637	309,10	81,47
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>251,81</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>323,21</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (85,08%):</b>	<b>61,11</b>
					<b>VALOR BDI (24,41%):</b>	<b>78,90</b>

ML DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP  
*Cleide de Sá Nobrega*  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 160484253-0

87799 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 (M2)						
<b>MATERIAL</b>	<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	11,54	1,82
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>1,82</b>
<b>SERVIÇO</b>	<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47976455	18,02	8,65





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE AÇUDE		DATA:	22/09/2020	
LOCAL:		RIACHO DOS CLEMENTES, LOCALIDADE MUNDO NOVO, DISTRITO DE NARANJÁ		BDI:	24,41%	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE		L.S. Hora:	85,08%	
				L.S. Mês:	48,60%	
				SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
				SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	03/2020
				SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	09/2019
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47976455	13,48	6,46
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03928072	415,05	16,30
TOTAL SERVIÇO:						31,41
VALOR:						33,23
VALOR ENCARGOS (85,08%):						6,56
VALOR BDI (24,41%):						8,11

PMT01 - PIQUETE DE CONCRETO ARMADO (1,00 X 0,10 X 0,10 M) P/ DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,07396457	12,93	0,96
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,73964565	8,53	6,31
TOTAL MAO DE OBRA:						7,27
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	0,06547342	53,25	2,95
96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	0,04630971	32,29	1,59
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	1,34388960	7,82	10,51
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01232743	287,83	3,55
74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SINAPI	M3	0,01232743	90,73	1,12
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,20956627	3,90	0,82
TOTAL SERVIÇO:						29,54
VALOR:						27,80
VALOR ENCARGOS (85,08%):						6,97
VALOR BDI (24,41%):						6,78

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	13,20	0,99
TOTAL MAO DE OBRA:						0,99
VALOR:						0,99
VALOR ENCARGOS (85,08%):						0,48
VALOR BDI (24,41%):						0,24

São João do Rio do Peixe/PB 22 de Setembro de 2020

*Cledson Dantas Nóbrega*

CLEDSON DANTAS NÓBREGA  
RG n° 1.650.811  
CPF n° 965.568.894-15  
Eng.º Civil - CREA 1604842830

ML DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI/EPP  
Cledson Dantas Nóbrega  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 1604842830-0



## ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Tomada de Preços Nº 2020.09.03.1.



**Objeto da Licitação:** Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de açude no Sítio Mundo Novo, Distrito de Naraniú, Município de Várzea Alegre/CE, de acordo com o Convênio nº 04/2018 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Data da Abertura : 29 de Outubro de 2020.  
Horário : 09:00 horas  
Local : Prefeitura Municipal de Várzea Alegre  
Endereço : Rua Dep. Luiz Otacilio Correia, nº 153, Centro, Várzea Alegre/CE.

Aos vinte e nove dias do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte, na cidade de Várzea Alegre - CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, em sessão pública, nomeada pela Portaria nº 007/2020, de 09 de Janeiro de 2020, do Senhor Prefeito Municipal, sendo composta pelos membros Maria Fernanda Bezerra, Bruno Bezerra Bastos e Ivanildo Oliveira Gonçalves, sob a presidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que fossem abertos os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes habilitadas referentes à Tomada de Preços nº 2020.09.03.1, cujo objeto supracitado, sendo elas **RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELE, WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES, TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME, AQ CONSTRUTORA EIRELI, M L DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**. Pontualmente às 09:00 horas, a Senhora Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o Senhor Bruno Bezerra Bastos para secretariar a reunião. A Senhora Presidente concedeu prazo de 15 (quinze) minutos de tolerância para possíveis atrasos. Desta forma a Senhora Presidente apresentou os envelopes de propostas de preços devidamente lacrados tais quais estavam quando da sua apresentação. Posteriormente, a Senhora Presidente determinou a abertura dos referidos envelopes. Em assim sendo, as propostas serão encaminhadas para a secretaria de Infraestrutura, para que o engenheiro faça a análise das mesmas, informando ainda que, o presente julgamento deverá ser publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado, quando, a contar desta data, ficará aberto o prazo legal para a interposição de possíveis recursos. Destacou-se também que, os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes inabilitadas permaneceriam em poder da Comissão de Licitação até o seu devido resgate. Nada mais havendo a tratar, o Senhor



Setor de  
Licitação

Governo de  
**VÁRZEA ALEGRE**  
Mais para o povo



Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar  
fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, ..... Bruno Bezerra  
Bastos, que secretariei e pelos demais membros da Comissão.  
Assinaturas da Comissão de Licitação



Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	Maria Fernanda Bezerra	
Membro	Bruno Bezerra Bastos	
Membro	Ivanildo Oliveira Gonçalves	

DARECER,  
ANDRÉ

## ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS




Tomada de Preços Nº 2020.09.03.1.

**Objeto da Licitação:** Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de açude no Sítio Mundo Novo, Distrito de Naraniú, Município de Várzea Alegre/CE, de acordo com o Convênio nº 04/2018 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Data da Abertura : 03 de novembro de 2020.  
Horário : 09:00 horas  
Local : Prefeitura Municipal de Várzea Alegre  
Endereço : Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, nº 153, Centro, Várzea Alegre/CE.

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, na cidade de Várzea Alegre - CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, em sessão pública, nomeada pela Portaria nº 247/2020, de 05 de Outubro de 2020, do Senhor Prefeito Municipal, sendo composta pelos membros Maria Fernanda Bezerra, Bruno Bezerra Bastos e Ivanildo Oliveira Gonçalves, sob a presidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que fossem analisados os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes habilitadas referentes à Tomada de Preços nº 2020.09.03.1, cujo objeto supracitado, sendo elas **RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELE, WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES, TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME, AQ CONSTRUTORA EIRELI, M L DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**. Pontualmente às 09:00 horas, a Senhora Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o Senhor Bruno Bezerra Bastos para secretariar a reunião. Deu-se início a uma minuciosa análise por parte da Comissão junto a todas as propostas apresentadas, sendo realizada inclusive uma leitura em voz alta dos preços para que fosse confeccionado o mapa comparativo para se saber qual dos licitantes apresentaria a melhor proposta para a Administração. Feita a devida comparação constatou-se o seguinte resultado: a empresa **M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES** sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 432.101,50 (Quatrocentos e trinta e dois mil cento e um reais e cinquenta centavos). Propostas desclassificadas: **RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELE** por não apresentar os itens 4.1.4, 4.2.3; alterou os quantitativos dos itens 2.2, 2.3, 4.2.2, 4.3.1; não fez referência a licitação; **WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP** alterou o quantitativo do item 4.2.1; **J. CAMPOS**

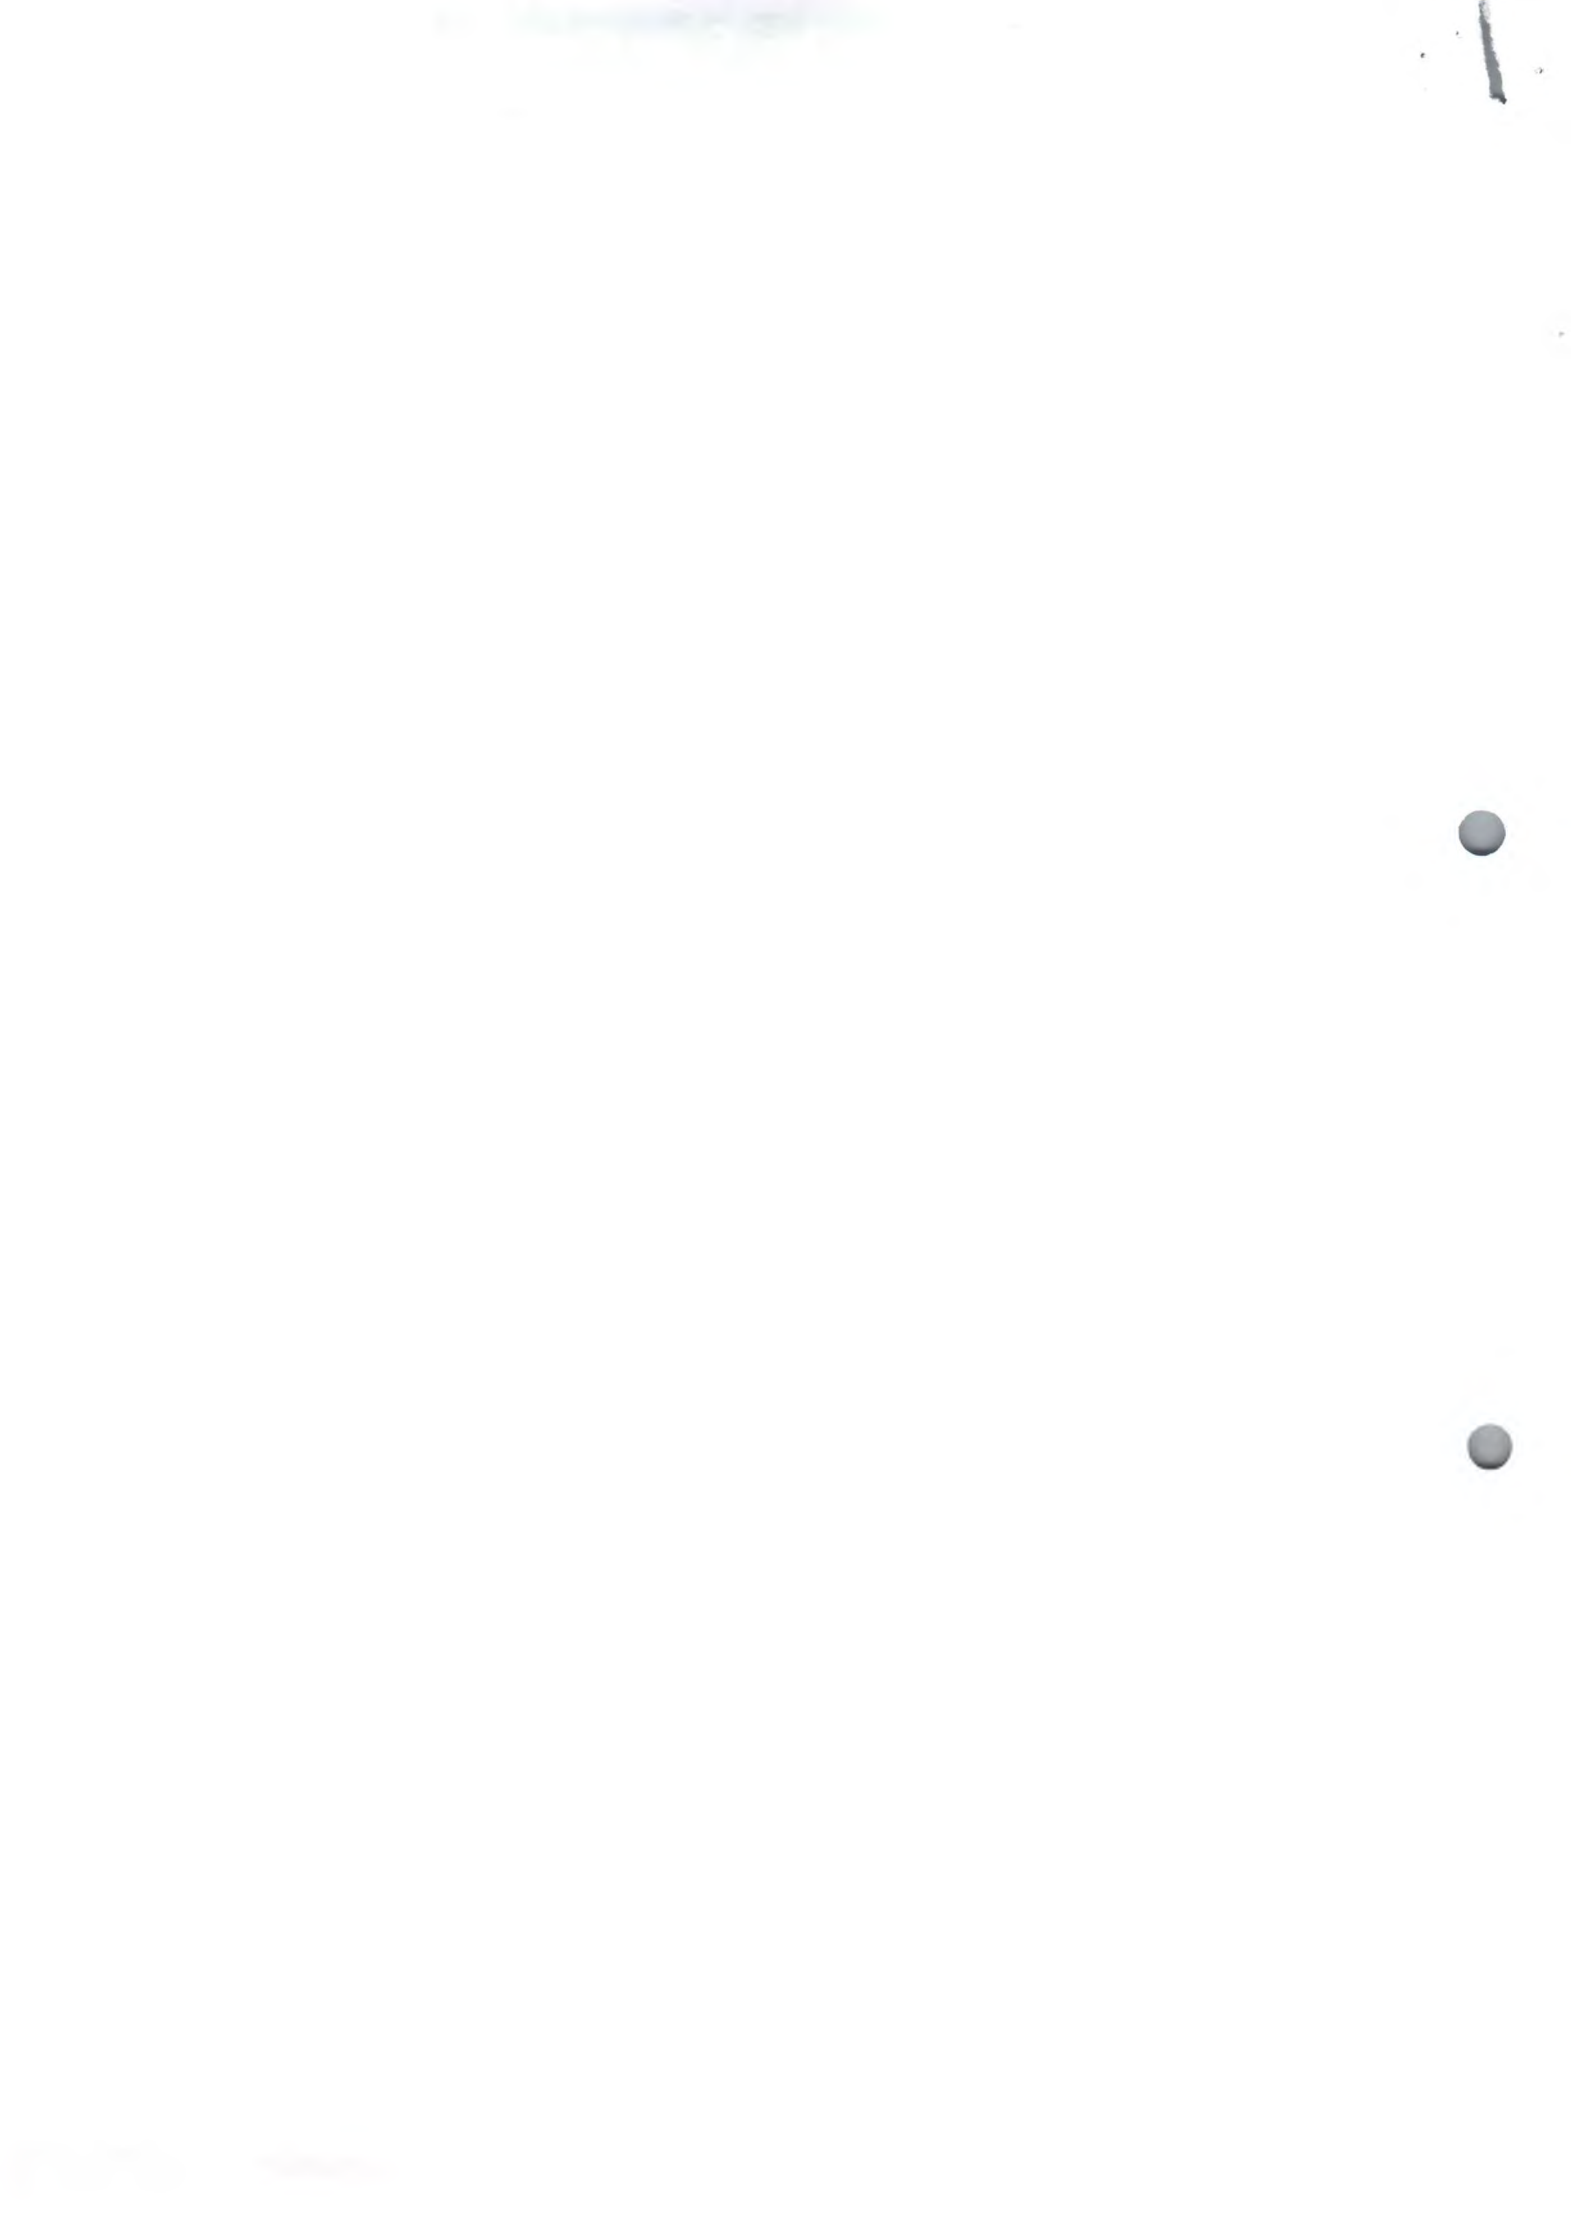






**EMPREENDEMENTOS EIRELI** apresentou o valor do BDI alterado; **M L DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP** alterou o valor unitário dos itens 4.1.1, 4.1.5, 4.24, 6.1. Em assim sendo, a Senhora Presidente recomenda que o presente certame seja adjudicado ao seu respectivo vencedor, informando ainda que, o presente julgamento deverá ser publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado, quando, a contar desta data, ficará aberto o prazo legal para a interposição de possíveis recursos. Destacou-se também que, os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes inabilitadas permaneceriam em poder da Comissão de Licitação até o seu devido resgate. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, ..... Bruno Bezerra Bastos, que secretariei e pelos demais membros da Comissão.



Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	Maria Fernanda Bezerra	
Membro	Bruno Bezerra Bastos	
Membro	Ivanildo Oliveira Gonçalves	



## COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO

### AVISO DE JULGAMENTO FASE PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.09.03.1

u



## PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

## AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2020

A Secretaria do Turismo e Cultura, vem realizar Chamada Pública nº 001/2020, cujo objeto é o apoio de até 20 (vinte) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, ou entrega da obra (na linguagem artesanal, literatura, artes visuais, fotografia, livro, teatro, dança) que compoirão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao Covid - 19. Os interessados deverão apresentar a documentação a partir dessa publicação das 08h00min às 12h00min, na sede da Secretaria do Turismo e Cultura situada à Rua Farmacêutico José Rodrigues, 611, Centro, Uruburetama - CE. O Edital completo estará à disposição após esta publicação, na sede da Secretaria e site do TCE/CE.

Uruburetama-CE, 3 de novembro de 2020  
AMANDA GLISSYA RODRIGUES XIMENES  
Secretária de Turismo e Cultura

## AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2020

A Secretaria do Turismo e Cultura, vem realizar Chamada Pública nº 002/2020, cujo objeto é a concessão de subsídio à manutenção de espaços artísticos e culturais, Microempresas e Pequenas Empresas Culturais, Cooperativas, instituições e organizações comunitárias, geridos por pessoas jurídicas com e sem fins lucrativos e por pessoas físicas, que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, conforme previsto no inciso II do art. 29 da Lei Aldir Blanc. Os interessados deverão apresentar a documentação a partir dessa publicação das 08h00min às 12h00min, na sede da Secretaria do Turismo e Cultura situada à Rua Farmacêutico José Rodrigues, 611, Centro, Uruburetama - CE. O Edital completo estará à disposição após esta publicação, na sede da Secretaria e site do TCE/CE.

Uruburetama-CE, 3 de novembro de 2020  
AMANDA GLISSYA RODRIGUES XIMENES  
Secretária de Turismo e Cultura

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

## EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Eletrônico Nº 26/2020-PE-SESA. Contratante: Secretaria de Saúde Contratada(s): Health Care & Dubebe Ind. Com. Imp. Exp. Prods. Hig. Pes. Cosm. e Perf. EIRELI; Jose Nergino Sobreira. Objeto: aquisição de teste rápido para detecção de antígeno IGG/IGM, para diagnóstico de pacientes suspeitos de contaminação com o novo coronavírus (Covid-19) em caráter de urgência no Município de Varjota-CE. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº 26/2020-PE-SESA. Fundamento Legal: Lei Federal Nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Item: 01: Health Care & Dubebe Ind. Com. Imp. Exp. Prods. Hig. Pes. Cosm. e Perf. EIRELI. R\$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais); Item: 02: Jose Nergino Sobreira R\$ 2.970,00 (Dois mil e novecentos e setenta reais). Fonte de Recursos: Recursos Específicos - Covid-19. Dotações Orçamentárias: 07.02.10.305.0286.2.083. Elemento de Despesa nº 33.90.30.00. Vigência: O Contrato resultante da presente Licitação terá vigência a partir de sua assinatura, tendo validade até a entrega total dos itens, não podendo ultrapassar a 31 de Dezembro de 2020. Foro: Comarca de Varjota-CE. Data da Assinatura: 25 de setembro de 2020. Signatários: Erivaldo Alves Camelo - Contratante. Luciano Nelson Silveira, Jose Nergino Sobreira - Contratados.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2018.05.17.1  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.01.11.1  
Município de Várzea Alegre, através da Secretaria Municipal de Obras. Contratada: DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI. Fundamentação: parágrafo 1º, art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Objeto: nas mesmas condições contratuais, a supressão de se fizera na obra de aproximadamente 0,15%, conforme Readequação de Projeto, ocasionando assim uma supressão de R\$ 2.245,47 (dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) no valor inicialmente contratado, através do Processo Licitatório - Concorrência Pública nº 2018.01.11.1, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para execução das obras de implantação de sistemas coletivos de abastecimento de água em comunidades rurais do Município de Várzea Alegre/CE, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional - SDR do Ministério da Integração Nacional, no âmbito do Termo de Compromisso nº 171/2016. Data da Assinatura do Aditivo: 29 de Outubro de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.11.03.1

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tombada sob nº 2020.11.03.1. Objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de revitalização do entorno do Cristo Ressuscitado, na Serra do Graviú no Município de Várzea Alegre-CE, de acordo com Contrato de Repasse nº 870992/2018 - CAIXA. Data e horário da abertura: 20 de Novembro de 2020, às 09h00min. Em virtude do estado de calamidade pública diante da pandemia de Covid-19, a CPL receberá os envelopes somente na data e horário marcados para a abertura. O recebimento será feito de forma organizada, sendo permitida a entrada de apenas um representante por vez para efetuar a entrega, com o intuito de evitar aglomeração em cumprimento ao Decreto Estadual. Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação através dos endereços eletrônicos: [www.varzeaalegre.ce.gov.br](http://www.varzeaalegre.ce.gov.br) e [www.tce.ce.gov.br](http://www.tce.ce.gov.br). Maiores informações:(88) 3541-2893.

Várzea Alegre-CE, 3 de Novembro de 2020  
MARIA FERNANDA BEZERRA

RESULTADO DE HABILITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.10.07.1

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, torna público, que concluiu o julgamento da fase de habilitação do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 2020.10.07.1, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas unidades pertencentes a Secretaria de Assistência Social, Segurança Alimentar e Trabalho do Município de Várzea Alegre/CE. Empresas Habilitadas - JOSE URIAS FILHO - ME, A L S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI, NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO - ME, T A FRANÇA EVENTOS, FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME, H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, CONSEL - CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA, N3 CONSTRUTORA EIRELI, J H S SERVIÇOS E OBRAS, J.N DOS SANTOS - ME, HILDERLANIO PINHEIRO GOMES 07039465361, ELETROPÓRT SERVIÇOS PROJETOS E CONST. EIRELI - ME, ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, CONSTRUTORA ASTRON LTDA, TEOTONIO CONTRUÇÕES COM. IND. E SERVIÇOS LTDA - ME, ALLAMO EDGAR FERNANDES RODRIGUES - ME, por cumprimento integral às exigências editalícias. Empresas Inabilitadas - VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, por não apresentar o Alvará de Funcionamento, descumprindo assim o item 3.1.5 do Edital Convocatório; J 2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por não apresentar o Alvará de Funcionamento, descumprindo assim o item 3.1.5 do Edital Convocatório; por não apresentar Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho-TST, descumprindo assim o item 3.2.9 do Edital

Convocatório; por não apresentar comprovação de aptidão para desempenho da atividade, descumprindo o item 3.4.2 do Edital Convocatório, por não apresentar declaração das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico, descumprindo assim o item 3.5.1 do Edital Convocatório. Destacou-se que a empresa J H S SERVIÇOS E OBRAS apresentou a certidão negativa federal vencida, porém, por se tratar de ME/EPP, fora assegurado o prazo previsto no Art. 43 § 1º da Lei Complementar 123. Por sua vez, as empresas F. VICENTE. P. FILHO - ME e FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA restaram impossibilitadas de participarem por apresentar em seu quadro permanente de funcionários o mesmo responsável técnico e a empresa HILDERLANIO PINHEIRO GOMES 07039465361 e FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA, por não apresentarem inscrição no cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Várzea Alegre -CE. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Dep. Luis Otacilio Correia, nº 153, Centro, ou pelo telefone (88) 3541-2893, no horário de 08:00 às 14:00 horas.

Várzea Alegre-CE, 3 de Novembro de 2020  
MARIA FERNANDA BEZERRA  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DE HABILITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.09.30.1

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, torna público, que concluiu o julgamento da fase de habilitação do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 2020.09.30.1, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação asfáltica, no Distrito de Canindezinho e na Sede do Município de Várzea Alegre/CE, de acordo com Contrato de Repasse nº 876565/2018 - Caixa Econômica Federal. Empresas Habilitadas - SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA-EPP, MUM CONSTRUÇÕES E IMOBILIARIA LTDA, AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES, PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME, AQ CONSTRUTORA EIRELI, MIXTURI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, ENERGY SERVIÇOS EIRELI, ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA., CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA, por cumprimento integral às exigências editalícias. Empresa Inabilitada - ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME por não possuir capital social mínimo de 10% do valor estimado da Licitação descumprindo assim o item 3.2.14 do Edital Convocatório. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Dep. Luis Otacilio Correia, nº 153, Centro, ou pelo telefone (88) 3541-2893, no horário de 08:00 às 14:00 horas.

Várzea Alegre-CE, 3 de Novembro de 2020  
MARIA FERNANDA BEZERRA  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DE JULGAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.09.03.1

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, no cumprimento de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento da Fase de Propostas de Preços do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 2020.09.03.1, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de açude no Sítio Mundo Novo, Distrito de Naranjú, Município de Várzea Alegre/CE, de acordo com o Convênio nº 04/2018 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, sendo o seguinte - a empresa M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 432.101,50 (quatrocentos e trinta e dois mil cento e um reais e cinquenta centavos). Propostas Desclassificadas: RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI por não apresentar os itens 4.1.4, 4.2.3; alterou os quantitativos dos itens 2.2, 2.3, 4.2.2, 4.3.1 do edital convocatório; não fez referência a licitação; WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP alterou o quantitativo do item 4.2.1 do edital convocatório; J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI apresentou o valor do BDI alterado; M I DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP alterou o valor unitário dos itens 4.1.1, 4.1.5, 4.2.4, 6.1 do edital convocatório. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Dep. Luis Otacilio Correia, nº 153, Centro, ou pelo telefone (88) 3541-2893, no horário de 08:00 às 14:00 horas.

Várzea Alegre-CE, 3 de Novembro de 2020  
MARIA FERNANDA BEZERRA  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020-FMS - SRP

Proc. nº 1633/2020 - Código TCE/ES nº 2020.008E0500001.02.0009  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA/EXPEDIENTE EM GERAL - SRP; Data e horário: 24/11/2020 (terça-feira), às 13h. O Edital e seus anexos, na íntegra, bem como maiores informações, poderão ser obtidos no Setor de Compras, Licitações e Contratos, ou através dos seguintes contatos: Site: [www.apiaca.es.gov.br](http://www.apiaca.es.gov.br); Tel.: (28) 3557.1300; E-mail: [licitacao@apiaca.es.gov.br](mailto:licitacao@apiaca.es.gov.br); Facebook: [licitacaoapiaca](https://www.facebook.com/licitacaoapiaca).

Apiacá-ES, 3 de novembro de 2020  
MARCIO MANHÃES MOTTA  
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAVISO DE ADIAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2020 - SRP

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, através da Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Saúde, torna público o ADIAMENTO SINE DIE, do Pregão Eletrônico nº 34/2020, cujo objeto consiste na Aquisição de Materiais e Insumos para Laboratório. Licitação nº 837023.

Cachoeiro de Itapemirim, 3 de novembro de 2020.  
GISELE CAMPOS RODRIGUES  
Pregoeira





apresentar o Alvará de Funcionamento, descumprindo assim o item 3.1.5 do Edital Convocatório; por não apresentar Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho-TST, descumprindo assim o item 3.2.9 do Edital Convocatório; por não apresentar comprovação de aptidão para desempenho da atividade, descumprindo o item 3.4.2 do Edital Convocatório, por não apresentar declaração das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico, descumprindo assim o item 3.5.1 do Edital Convocatório. Destacou-se que a empresa **J H S SERVIÇOS E OBRAS** apresentou a certidão negativa federal vencida, porém, por se tratar de ME/EPP, fora assegurado o prazo previsto no Art. 43 § 1º da Lei Complementar 123. Por sua vez, as empresas **F. VICENTE. P. FILHO – ME** e **FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA** restaram impossibilitadas de participarem por apresentar em seu quadro permanente de funcionários o mesmo responsável técnico e a empresa **HILDERLANIO PINHEIRO GOMES 07039465361** e **FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA**, por não apresentarem inscrição no cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Várzea Alegre –CE. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Dep. Luis Otacilio Correia, nº 153, Centro, ou pelo telefone (88) 3541-2893, no horário de 08:00 às 14:00 horas.

Várzea Alegre/CE, 03 de Novembro de 2020

**MARIA FERNANDA BEZERRA**

Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura de Várzea Alegre/CE.

**Publicado por:**

Jailson Rodrigues de Oliveira  
Código Identificador:941F37E4

**SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS**  
**AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº**  
**2020.11.03.1**

**AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº**

**2020.11.03.1.** A Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tombada sob nº 2020.11.03.1. Objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de revitalização do entorno do Cristo Ressuscitado, na Serra do Gravié no Município de Várzea Alegre-CE, de acordo com Contrato de Repasse nº 870992/2018 – CAIXA. **Data e horário da abertura:** 20 de Novembro de 2020, às 09h00min. Em virtude do estado de calamidade pública diante da pandemia de Covid-19, a CPL receberá os envelopes somente na data e horário marcados para a abertura. O recebimento será feito de forma organizada, sendo permitida a entrada de apenas um representante por vez para efetuar a entrega, com o intuito de evitar aglomeração em cumprimento ao Decreto Estadual. Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação através dos endereços eletrônicos: [www.varzeaalegre.ce.gov.br](http://www.varzeaalegre.ce.gov.br) e [www.tce.ce.gov.br](http://www.tce.ce.gov.br). **Maiores informações:** (88) 3541-2893.

Várzea Alegre/CE, 03 de Novembro de 2020.

**MARIA FERNANDA BEZERRA**

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

**Publicado por:**

Jailson Rodrigues de Oliveira  
Código Identificador:F3B264C3

**SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS**  
**AVISO DE JULGAMENTO - FASE PROPOSTAS DE PREÇOS**  
**- TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.09.03.1**

**Aviso de Julgamento Fase Proposta de Preços – Tomada de Preços nº 2020.09.03.1.** A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, no cumprimento de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento da Fase de Propostas de Preços do Certame Licitatório na modalidade Tomada de

Preços nº 2020.09.03.1., cujo objeto é a Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de açude no Sítio Mundo Novo, Distrito de Naranjú, Município de Várzea Alegre/CE, de acordo com o Convênio nº 04/2018 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, sendo o seguinte – a empresa **M MINERVO NETO CONSTRUÇÕES** sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 432.101,50 (quatrocentos e trinta e dois mil cento e um reais e cinquenta centavos). **Propostas Desclassificadas:** **RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELE** por não apresentar os itens 4.1.4, 4.2.3; alterou os quantitativos dos itens 2.2, 2.3, 4.2.2, 4.3.1 do edital convocatório; não fez referência a licitação; **WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP** alterou o quantitativo do item 4.2.1 do edital convocatório; **J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI** apresentou o valor do BDI alterado; **M L DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP** alterou o valor unitário dos itens 4.1.1, 4.1.5, 4.24, 6.1 do edital convocatório. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Dep. Luis Otacilio Correia, nº 153, Centro, ou pelo telefone (88) 3541-2893, no horário de 08:00 às 14:00 horas.

Várzea Alegre/CE, 04 de Novembro de 2020.

**MARIA FERNANDA BEZERRA**

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**Publicado por:**

Jailson Rodrigues de Oliveira  
Código Identificador:3A6BCF71

**SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS**  
**EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº**  
**2020.01.10.2 - F.M.S.**

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 2020.01.10.2, oriundo do Pregão Nº 2019.12.18.1. Partes: o Município de Várzea Alegre, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa **AUTO POSTO VARZEA ALEGRE LTDA**. Objeto: Aquisição de combustíveis e derivados de petróleo, destinados ao atendimento das necessidades de diversas Secretarias do Município de Várzea Alegre/CE. Aditivo de Acréscimo em Quantitativos (art. 65, § 1º da lei 8.666/93), constante no item 002 do lote 02 do Contrato nº 2020.01.10.2. Vigência: até 31 de dezembro de 2020. Signatários: Ivo de Oliveira Leal e Fernanda Bezerra de Oliveira. Data de Assinatura do Aditivo: 23 de Outubro de 2020.

Várzea Alegre/CE, 23 de Outubro de 2020.

**IVO DE OLIVEIRA LEAL**

Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**

Jailson Rodrigues de Oliveira  
Código Identificador:C0319827

**SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS**  
**EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº**  
**2020.01.10.6 - F.M.A.S**

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 2020.01.10.6, oriundo do Pregão Nº 2019.12.18.1. Partes: o Município de Várzea Alegre, através do Fundo Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Trabalho e a empresa **AUTO POSTO VARZEA ALEGRE LTDA**. Objeto: Aquisição de combustíveis e derivados de petróleo, destinados ao atendimento das necessidades de diversas Secretarias do Município de Várzea Alegre/CE. Aditivo de Acréscimo em Quantitativos (art. 65, § 1º da lei 8.666/93), constante no item 001 do lote 01 e no item 002 do lote 02, do Contrato nº 2020.01.10.6. Vigência: até 31 de dezembro de 2020. Signatários: Laura Maria Alves de Oliveira e Fernanda Bezerra de Oliveira. Data de Assinatura do Aditivo: 23 de Outubro de 2020.

Várzea Alegre/CE, 23 de Outubro de 2020.

**LAURA MARIA ALVES DE OLIVEIRA**

Secretária Municipal de Assistência Social

